

Autocheck (AC) - Nachrüstung Elektrik Vorbereitung:

Als erstes wird ein Flachkontaktgehäuse 26-polig mit der Nr. 4A1 972 977 benötigt.

Am AC sollte auch schon der richtige Ländercode und Benzin Diesel eingestellt sein.

Tachoausbau:

- 1) Unterm Lenkrad 2 Schrauben lösen und Verkleidung nach oben abziehen
- 2) Am Tachogehäuse die 2 Schrauben lösen

Steckerbelegung:

Es sind 3 mehrpolige Stecker am Tacho die abgezogen werden müssen. Der kleinste Stecker(weiß) ist vom MC aus dem 3 Adern benötigt werden.



Normalerweise müßten die Stecker mittels Entriegelungswerkzeug entriegelt werden. Man kann den Stecker aber auch vorsichtig aus dem Gehäuse herausziehen, indem man unten am Gehäuse mit einem kleinen Schraubendreher die Rastnase des Steckers nach innen drückt.

Es werden folgende Stecker aus den Kammern Nr.X benötigt:

- Nr.3 gn/bl (Drehzahlsignal)
- Nr.4 ws/gr (Öldruck 2,5bar)
- Nr.7 bl/sw (Öldruck 0,3bar)


Diese werden dann wie folgt in den neuen 26pol. Stecker eingesteckt:
Nr.3 nach Nr.23

Nr.4 nach Nr.17 und
Nr.7 nach Nr.19

Elektrik

Jetzt muß noch der Stecker der Kammer Nr.18 und Nr.25 auf Masse gelegt werden, damit der Lampenkontrollcheck deaktiviert wird.

Wollt ihr ein Lampenkontrollgerät nachrüsten, dann bitte offen lassen !

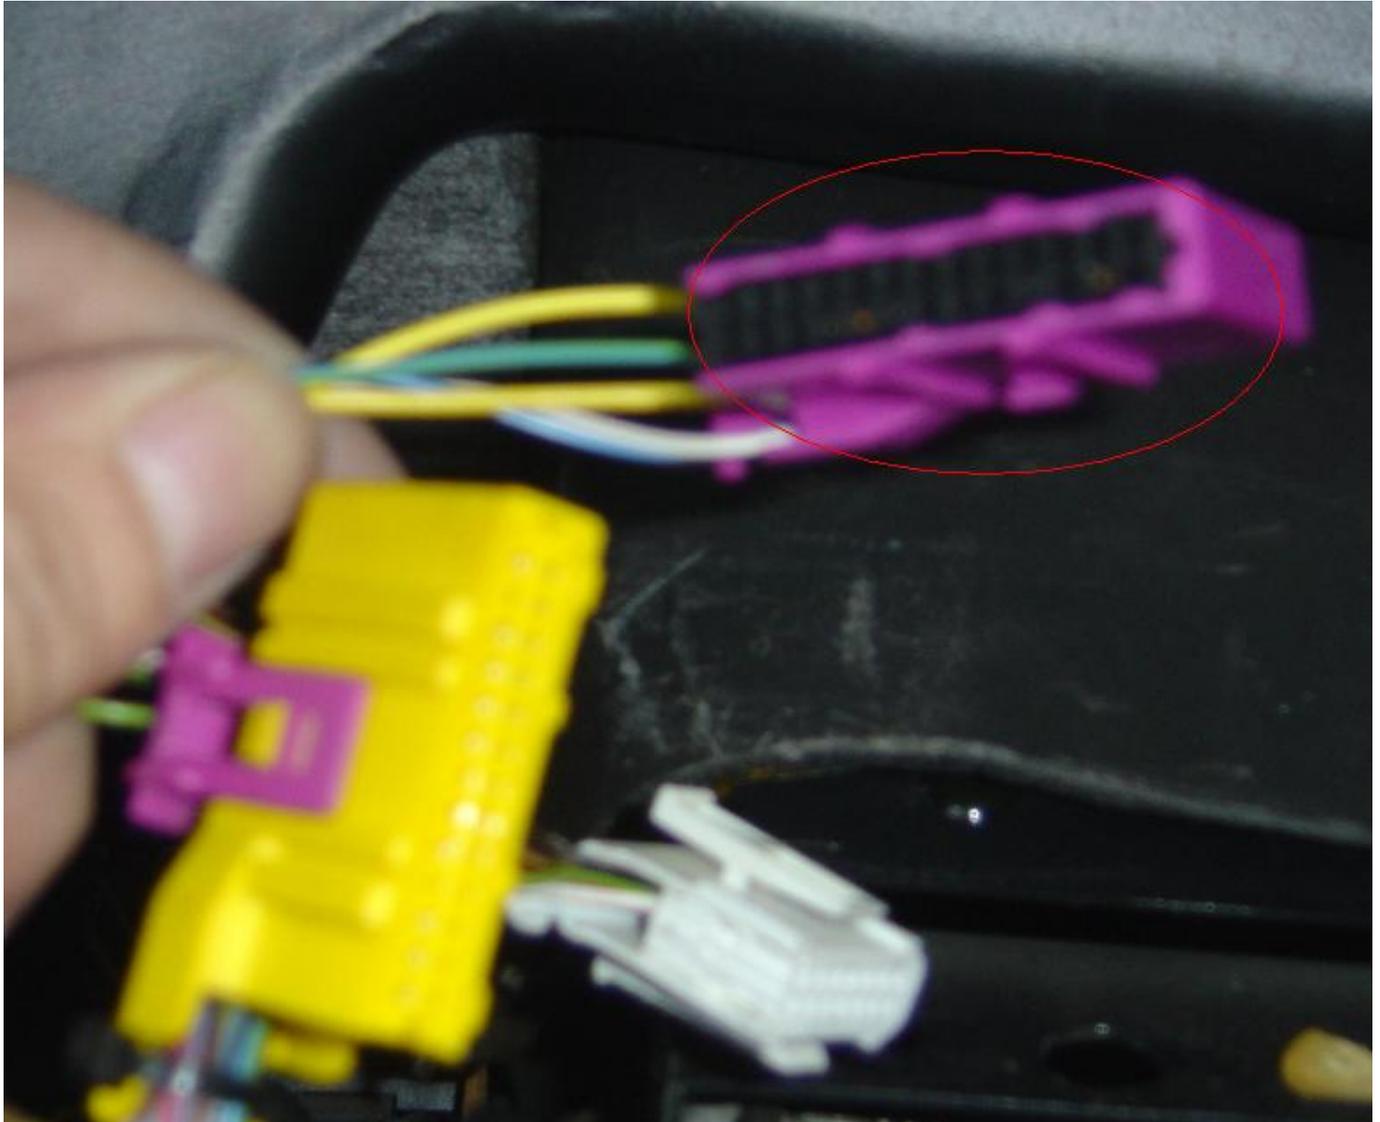

Hinweis:

An der Seite des Autochecks gibt es einen Dip-Schalter, der für die **Länderkennung**, respektive Sprache, verantwortlich ist. In Einbaulage ist dieser entsprechend an der unteren, linken Kante (unterhalb der Wassertemperaturanzeige). Diesen Schalter kann man beim Einbau versehentlich umschalten. Ist mir auch schon passiert.

Funktionsüberprüfung:

1) Am Bremsflüssigkeitsbehälter den Stecker abziehen und mit Hilfe eines Drahtes (Büroklammer) brücken.

Seite 3 / 5

© 2024 Tux <faq@audi-cabrio-club.info> | 14.05.2024 22:40

Dann sollte eine "Anzeige" im AC erscheinen.

Elektrik



2)- Stecker am Öldruckschalter abziehen
- Motor starten und Drehzahl auf ca.3000 U/min erhöhen, dann sollte im AC die "Anzeige" erscheinen
[leider kein Bild]

3)Am Tank unter dem Verdeckkasten ist der Stecker für den Schwimmer-Stecker abziehen und die "Anzeige" sollte erscheinen



Eindeutige ID: #1149

Verfasser: Tom2003, Jens, Thilo, Grappa

Letzte Änderung: 2013-09-19 15:55