





Subwoofergehäuse - Bauanleitung

HIFI / Audiosystem

Hinweis: Diese Maße passen nicht bei jedem. Daher vor dem Bau unbedingt selber nachmessen.

Gehäusesubwoofer f. Audi Cabrio zum Einbau in Skisack

Max. Außenabmessungen: L39 x B21,6 x H20,6,
Maße für 16mm MDF Platte

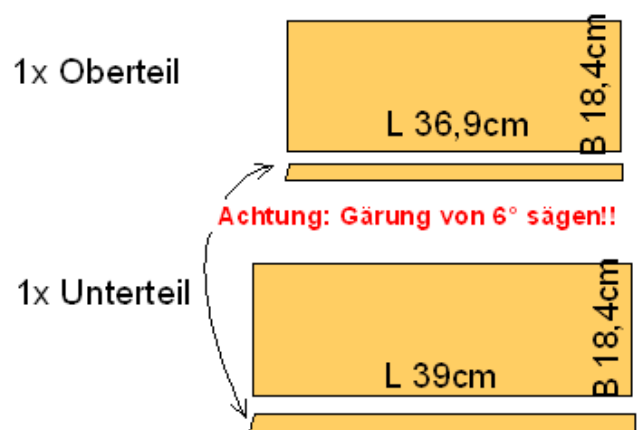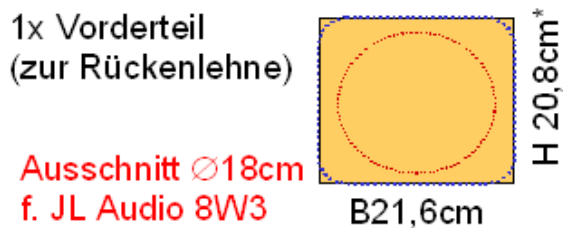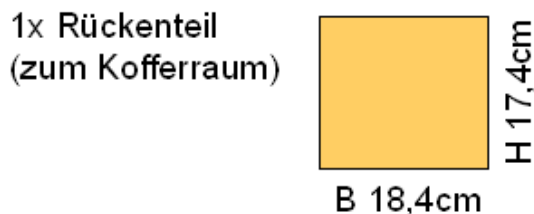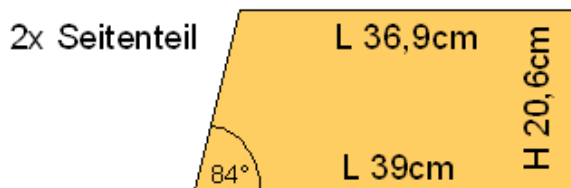


*Gärung sägen oder
ggf. verschleifen

Hinweise:

- Verbindungen zwischen Platten mit Lamellos  und wasserfestem Leim; dazu wird eine Lamellosäge benötigt (kann evtl. in Baumärkten geliehen werden)
- Rückenteil sitzt innen
- Vorderteil (mit Lspausschnitt) von außen aufgesetzt, Lamellos + geschraubt
- Kanten (insbesondere unten) wurden nach dem Verleimen gerundet (Raspel, Feile, Schwingschleifer)
- Bei Verschraubungen in MDF Platte Löcher vorbohren, sonst reißt das Material
- zum Abdichten zwischen Lautsprecherchassis und MDF Platte habe ich Moosgummi verwendet (Fa. Telle)
- Mein Subwoofer hatte eine Höhe von 20,8cm. Der Einbau in die Skisacköffnung war daher sehr schwierig, da sich bei meinem Wagen der Tank in der Mitte etwas nach oben wölbt. Mußte ich durch Schleifen mühsam passend machen.

JL AUDIO 8W3

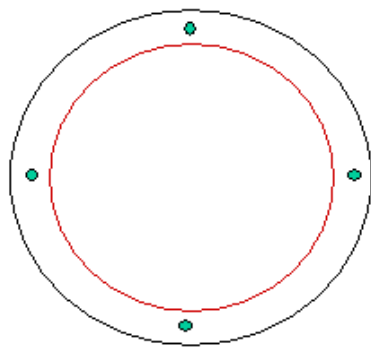

Ø21cm Chassis außen

Ø20cm Lochkreis

Ø18cm Chassis innen

Weitere verwendete Materialien:

Bauteile von Conrad electronic

DAEMMWOLLE

Artikel-Nr.: 333999 - 62

Preis: 4,55 EUR



LAUTSPRECHER TERMINAL GOLD (PAAR)

LAUTSPRECHER TERMINAL GOLD (PAAR)

Artikel-Nr.: 342858 - 62

Preis: 7,95 EUR



Eindeutige ID: #1144

Verfasser: Alex

Letzte Änderung: 2010-04-27 17:48